

Couleur des châssis : **Trempé, lazuré, laqué RAL**

Série et type des profils : **BOIS MERANTI CLASSIC 68**


Couleur des joints : **Joints assortis**

Vitrage standard : **Double vitrage 4/16/4 Ug= 1.0 Warm-Edge**

Numéro: **2**Quantité: **1 x**Largeur: **642**Hauteur: **2030****0763-B**

Uw : 1.42

1:50 Type: 001 (622x2030)




Châssis	Châssis Fix	
Couleur profilés	Ral à la demande 2 couches	
Dormant	78 mm	   
Remplissage	1= clair 4-14ar-33.2 feuilleté ug=1.1	
Prof. Suppl.	Droite: AS.2 - Profil "H"/20 mm (2.030)	
Remarque :	Ral 9016 ext/int	

Numéro: **3**Quantité: **1 x**Largeur: **1111**Hauteur: **2030****0763-C**

Uw : 1.32


1:50 Type: PK19 (1111x2030)



Châssis	Porte - Gauche	
Couleur profilés	Ral à la demande 2 couches	
Dormant	78 mm / =	   
Remplissage	1= clair 4-14ar-33.2 feuilleté ug=1.1	
Ouvrant	1= Z-120mm / Z-120+plinthe	   
Quinca.	1= Porte Int-Ga Simple poignée 1/2 Serrure KfV automatique Kaltefeind - Anti courant d'air	
Remarque :	Passage 950 mm Ral 9016 ext/int	

Numéro: 4	Quantité: 1 x	Largeur: 642	Hauteur: 2030	0763-D
-----------	---------------	--------------	---------------	--------

Uw : 1.42
1:50 Type: 001 (622x2030)



Châssis	Châssis Fix	463.51 €
Couleur profilés	Ral à la demande 2 couches	
Dormant	78 mm	   
Remplissage	1= clair 4-14ar-33.2 feuilleté ug=1.1	
Prof.Suppl.	Gauche: AS.2 - Profil "H"/20 mm (2.030)	
Remarque :	Ral 9016 ext/int	


Technische fiche

Prijzen, teksten en afbeeldingen van toepassing, uitgezonderd druk- en/of zetfouten




HOPPE 150 - BONN


RVS krukgarnituur op rozet met ovalen perforatie voor binnendeuren

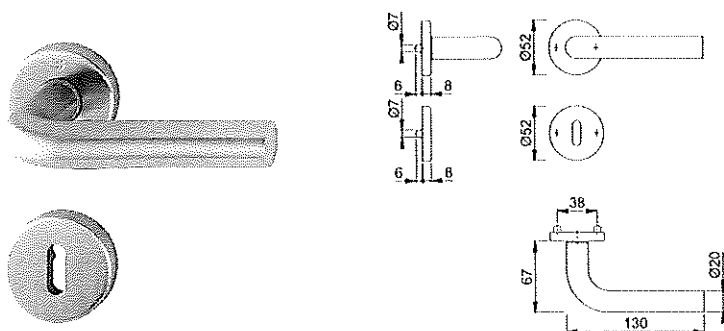

RVS krukgarnituur op rozet met europrofiel-cilinder perforatie

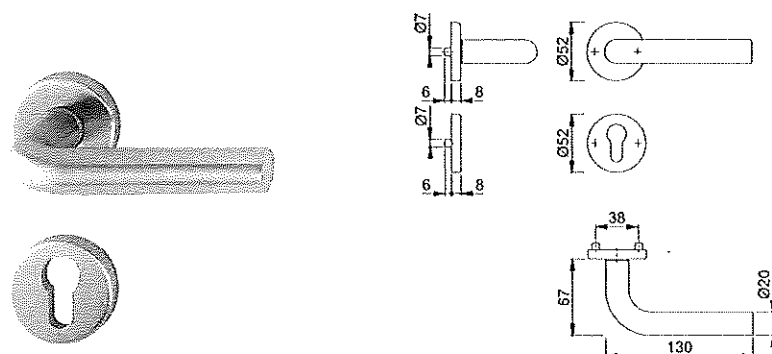

RVS krukgarnituur WC op rozet met sleufkop/draaiknop en rood/witte markering

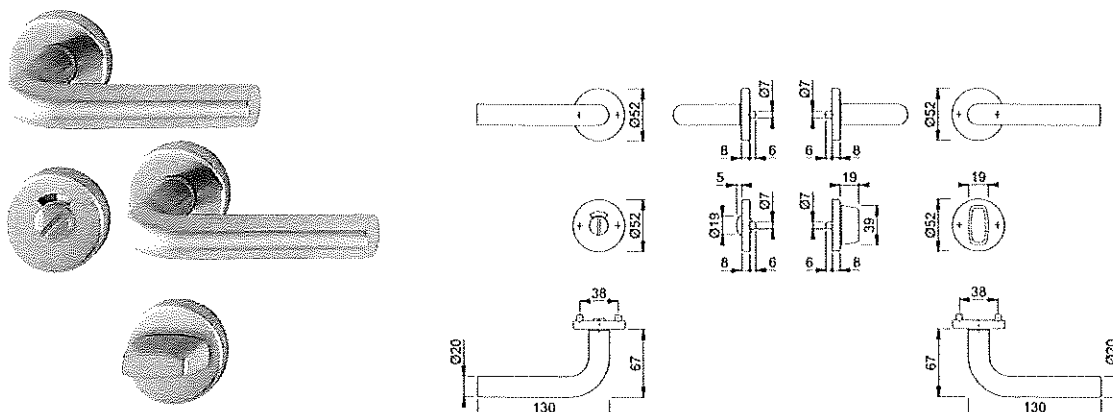


Technische fiche



Prijzen, teksten en afbeeldingen van toepassing, uitgezonderd druk- en/of zelffouten



RVS gatdeel

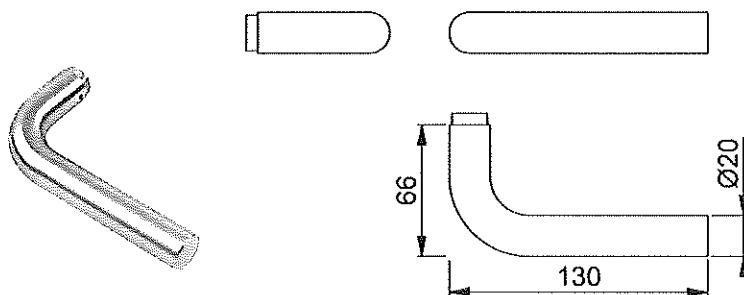



RVS wisselgarnituur kruk/knop E58

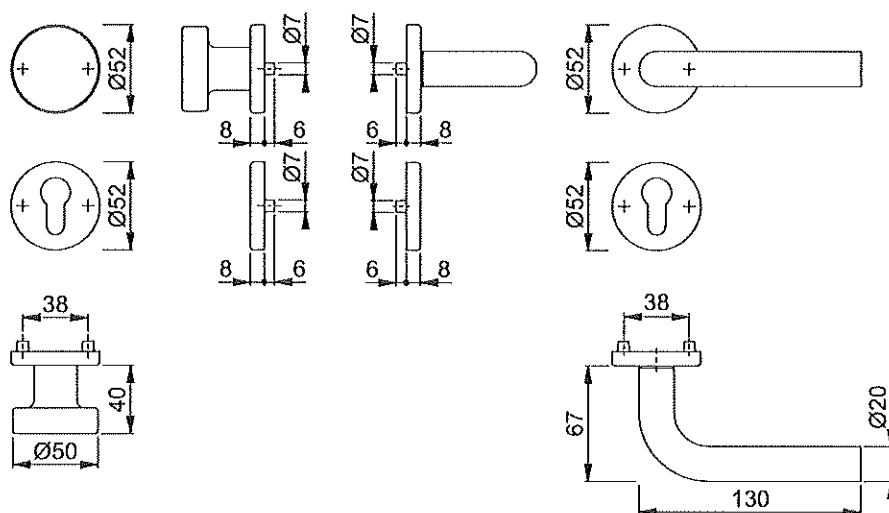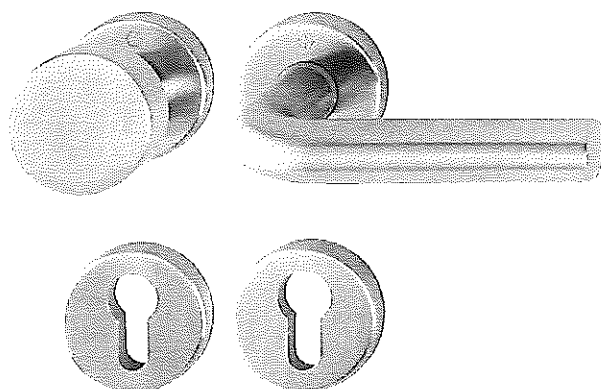

- getest conform **NEN EN 1906: 37-0140A**, projectgarnituur
- gebruikerscategorie 3
- Lagering: deurkrukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met **HOPPE** massieve stift 8mm (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

PAUMEL 100/86A OPEN

INOX

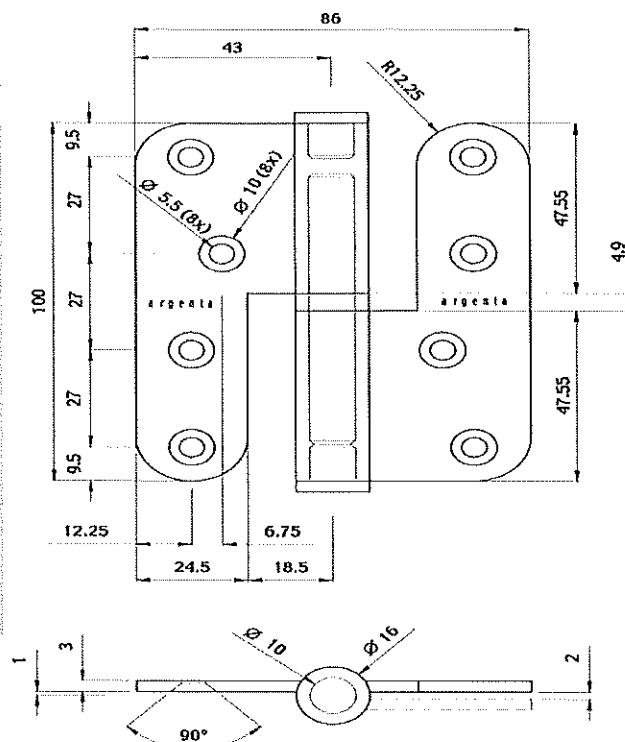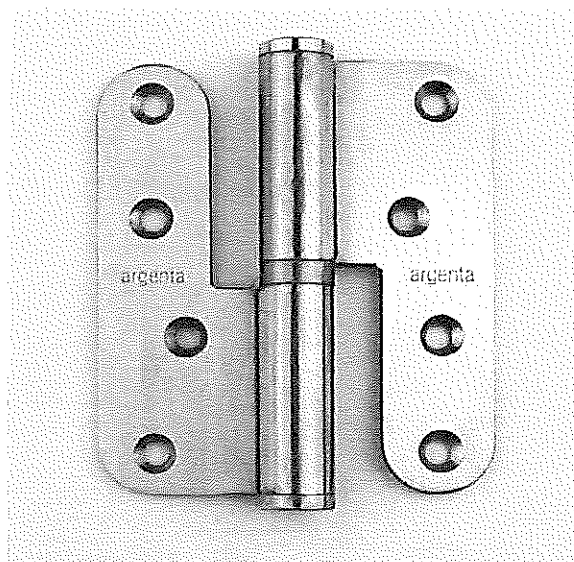

Maat	Knoop	Lemmer br.	Lemmer dikte	Pin
100/86	16	24,5 mm	3	10

Technische gegevens

- Gerold met inox pin en ring
- Ringen afzonderlijk verkrijgbaar in maat: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Uitvoering :
 - Links (DIN Rechts)
 - Rechts (DIN Links)

Materiaal

- Inox


Standaard afwerkingen

- Geborsteld

Verpakkingseenheid

12 stuks

A26E1 Cilinderslot

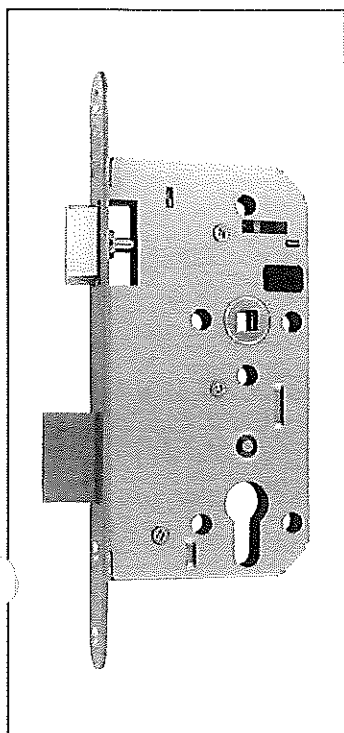

KENMERKEN

Asafstand	72 mm
Draairichting	keerbaar
Slotkast	gesloten, verzinkt
Dagschoot	sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	20 mm (dubbele toer), massief zamac vernikkeld
Kruknoot	staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift	8 mm
Patentgaten	ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	55 – 60 mm
Voorplaat	symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking	chromstaal geborsteld (7)
Sluitplaat	vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (excl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN


Voldoet aan BENOR ATG RF 30'/60'
Volgens EN12209

3	M	4	1	0	F	2	H	C	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ARTIKELCODE

Voorplaat
 A26E1 2 7 55
 Afwerking 60
 Doornmaat

b.v. A26E127 55

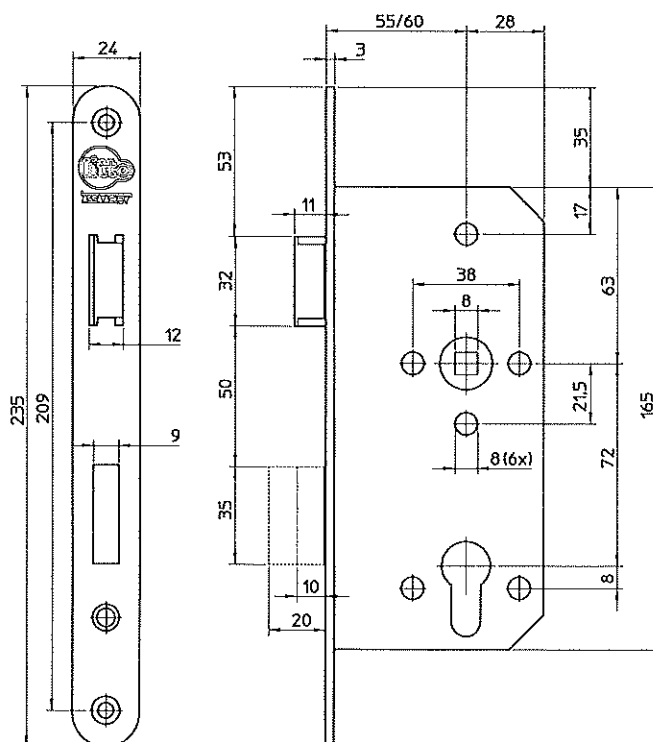

Technical specifications

Layout & Outline carpet tiles and planks meet the requirements of EN 1307

		Tessera Inline		Layout & Outline planks	
Description		Tufted low level loop pile carpet tile		Tufted low level loop pile carpet plank	
	Tile size	EN 994	50 cm x 50 cm		100 cm x 25 cm
	Total thickness	ISO 1765	5.8 mm		5.8 mm
	Pile height	ISO 1766	2.9 mm		2.9 mm
	Collection size		Layout 32 – Outline 8		Layout 14 – Outline 4
	Packaging per carton tiles		20 (5 m²)		18 (4.5 m²)
	Commercial use	EN ISO 10874	Class 33		Class 33
	Pile composition		100% polyamide 6		100% polyamide 6
	Dye method		100% solution dyed		100% solution dyed
	Stitch density	ISO 1763	193,060 per m²		193,060 per m²
	Pile weight	ISO 8543	580 g/m²		580 g/m²
	Total weight	ISO 8543	3895 g/m²		3895 g/m²
	Primary backing		Polyester		Polyester
	Secondary backing		ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content		
	Alternative available secondary backing		SOFTbac®		Not available
	Acoustical impact noise reduction	EN ISO 717-2	27 dB		27 dB
	Acoustical sound absorption	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (H)		$\alpha_w = 0.15$ (H)
	Castor chair continuous use	ISO 4918	$r \geq 2.4$		$r \geq 2.4$
	Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6
	Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %		≤ 0.2 %
	Indoor air emissions: TVOC after 28 days	EN 16516	≤ 0.1 mg/m³		≤ 0.1 mg/m³
	Creating Better Environments		All Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)		
	Renewable Electricity		Layout & Outline carpet tiles contain 61% recycled content by weight		
	Recycled Content				
	Indoor Air Quality		Layout & Outline carpet tiles and planks products comply to 01350 Indoor Air Quality Standard		
	Ska Rating		Layout & Outline meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes		
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	2C31F4FE		2C31F4FE
	Installation method		Layout: Monolithic, brick, tessellated, quarter turn & quarter brick Outline: Brick, tessellated, quarter turn & quarter brick		Layout: Monolithic, brick, half-drop, weave, herringbone or double herringbone Outline: Brick, half-drop, weave, herringbone or double herringbone

Layout & Outline carpet tiles meet the requirements of EN 14041: 2004

	Product code	EN 14041:2004	1170100-DoP-101		1170100-DoP-101
	Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1, G, NCS		Bfl-s1, G, NCS
	Slip resistance	EN 13893	$\mu \geq 0.30$		$\mu \geq 0.30$
	Body voltage	ISO 6356	≤ 2.0 kV		≤ 2.0 kV
	Thermal conductivity	EN 12524	0.06 W/mK		0.06 W/mK



All Forbo Flooring Systems' sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems' manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera Inline & Layout carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems' products is documented in individual Environmental product declarations (EPD's) or local building rating schemes such as BREEAM.

Définition

- Peinture de finition satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Murs et plafonds, en pièces sèches et humides.
- État de finition B ou C (selon préparation des supports).

Propriétés

- Applicabilité facile.
- Entretien facile.
- Application possible sur toile de verre.
- Application possible au pistolet.



Soliné



Brosse



Rouleau



Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l ■ Ce produit contient au maximum 30 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide légèrement gélifié.

Aspect du feuil sec

Satiné, légèrement pommelé.

Teintes

- En stock : blanc.
- Réalisable en machine à teinter : tons pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,33 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En blanc

En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 %.

En volume (théorique) : 42 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 heure.
- Redoublable : 6 heures.

Rendement

7 à 9 m²/litre/couche.

Brillant spéculaire

Environ 6% sous 60° d'angle
(32% sous 85°).

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Conditionnement

5 litres, 15 litres.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Février 2019

Processus

	Plâtre et dérivés	Béton enduit de ciment	Toile de verre
IMPRESSION	PRACTI PRIM ou IMPRIMA	IMPRIMA	—
FINITION	1 ou 2 couches de PRACTI SATIN		2 couches de PRACTI SATIN

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.
- Additif anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMÉTAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70%.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Définition

- Peinture mate isolante des taches aux résines acryliques en phase aqueuse.

Destination

- INTÉRIEUR
- RÉNOVATION
- Murs et plafonds en pièces sèches
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Isole les taches d'humidité (sèches), suie, nicotine, feutre, salissures de mouche...
- Fort pouvoir masquant.
- Sans tension.
- Faible odeur.
- Adhérence multi-supports (exemple PVC, bois verni, métaux non ferreux...).
- Additif à effet anti-rouille instantané.



Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l ■ Ce produit contient au maximum 2 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux fluide. À l'ouverture du pot, le Neomat Isol peut présenter des remontées grises en surface. Ce phénomène, dû à des matières premières spécifiques à fonction isolante, disparaît après mélange du produit et n'a aucune incidence sur les performances.

Aspect du feuil sec

Mat poché fin

Teintes

- Blanc.
- Teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)
 ■ 1,46 ± 0,03 (norme EUR PL 004)

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
 ■ Sec hors poussière : 1 heure.
 ■ Redoublable : 4 heures.
 Afin de garantir un résultat optimal, il est recommandé d'attendre 12h pour des surfaces fortement exposées en lumière rasante ou des supports très fortement tachés.

Rendement

8 à 10 m²/litre/couche.

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 61 ± 2 %.
 En volume (théorique) : 43 ± 2 %.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

Conditionnement

3 litres et 15 litres.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Février 2019

Processus

Supports conformes au DTU 59.1

En cas de rénovation de dégâts des eaux, il est nécessaire de vérifier que le support soit sec avant application de la peinture.

FINITION	2 couches de NEOMAT ISOL directement sur supports
----------	---

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.
- Additif anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70%.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Paramètres techniques

Puissance:	40 W
Facteur de Puissance:	0.90
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Sortie du Pilote:	27-40V DC // 1000mA
Source Lumineuse:	SMD 2835
Quantité de LEDs:	204
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	4000 lm
Rendement Lumineux:	100 lm/W
Angle d'ouverture:	120°
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20
Protection IK:	IK06
Indice d'Éblouissement:	UGR 19
Flicker Free:	OUI
Matériel:	Aluminium
Installation:	En Saillie
Dimensions:	78.4x63.6x1200 mm
Hauteur:	78.4 mm
Largeur:	63.6 mm
Longueur:	1200 mm
Longueur de Câble	1000 mm
Driver:	Boke No Flicker
Durée de Vie:	30.000 Heures
Garantie:	3 Años
Certificats:	CE & RoHS,TÜV,ENEC



Description du produit

La **Barre Linéaire LED New Turner 40W** est parfaite pour donner une touche professionnelle à vos bureaux, zones de travail, maison, magasins ... en apportant un éclairage idéal garantissant un éclairage uniforme et en réduisant la gêne visuelle. La lumière émise par ces barres linéaires est comparable à celle d'une lampe à incandescence de 250W.

Caractéristiques de la Barre Linéaire LED New Turner 40W (UGR19)

La Barre Linéaire LED New Turner 40W (UGR19) est préparée pour être installée en suspension car le produit est équipé d'un câble en acier réglable en hauteur. Le grand avantage de ce luminaire réside dans le fait qu'il est **possible d'assembler jusqu'à 10 Barres Linaires New Turner 40W en série ou de les combiner avec les raccords en L, en T et en X pour créer la forme qui convient le mieux à votre projet.**

Grâce à la Barre Linéaire New Turner 40W (UGR19), créez votre propre structure d'éclairage personnalisée, décorez et éclairez n'importe quelle pièce.

